



TYPE BNC75 COAXIAL CONNECTORS

BNC形75Ωコネクタ

BNC形75Ω同軸コネクタは、BNC形コネクタ(特性インピーダンス50Ω)の特性インピーダンスを75Ωに整合させたコネクタであります。このBNC形75Ωコネクタの接続部分は50ΩのBNC形コネクタと同寸法となっておりますので、50Ω系のBNC形コネクタと問題なくカン合させることができます。




主な性能

項目	規格値
特性インピーダンス	75Ω
絶縁抵抗	DC 500 Vで1000 MΩ以上
耐電圧	AC 1500 V (rms) 1分間
接触抵抗	3 mΩ以下 (DC1Aにて)
電圧定在波比	2 GHz以下にて1.2以下

主な材質・表面処理

部品名	材質	表面処理
外装(シェル)	黄銅	ニッケルメッキ
オス中心コンタクト	黄銅	銀メッキ
メス中心コンタクト	ベリリウム銅	銀メッキ
絶縁体	フッ素樹脂	—
ガスケット	シリコンゴム	—

BNC形75Ωコネクタ開口部寸法

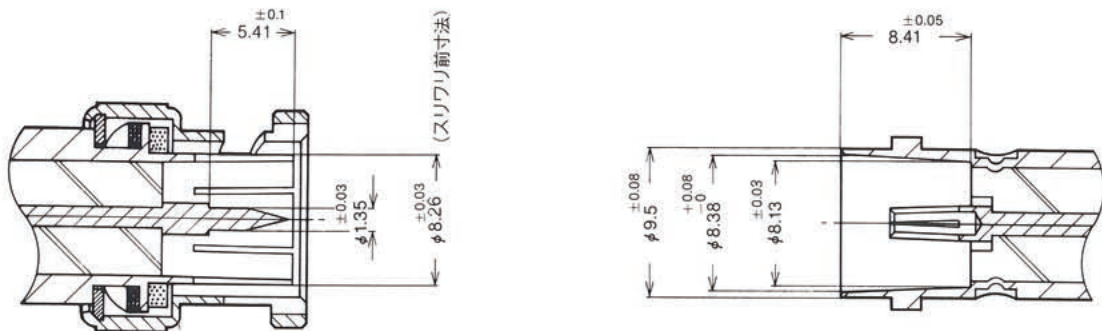

75ΩBNC形コネクタリスト

形式	品名	NMC形名	適合ケーブル	その他の品名	備考	記載ページ
ストレート	BNC-P616	BNC-P616	3C-2V	—	—	22
	BNC-P620	BNC-P620	3C-2W	—	—	22
	BNC-P618	BNC-P618	5C-2V	—	—	22
	BNC-P617	BNC-P617	5C-2W	—	—	22
ストレートジャック	* BNC-J621	BNC-J621	3C-2V	—	—	22
	* BNC-J622	BNC-J622	3C-2W	—	—	22
パネルジャック	BNC-PJ625	BNC-PJ625	3C-2V	—	—	22
	BNC-PJ608	BNC-PJ608	3C-2W	—	—	22
レセプタクル	BNC-R601	BNC-R601	—	—	レセプタクル	22
	* BNC-BR615	BNC-BR615	—	—	バルクヘッドレセプタクル	22
アダプタ	BNC-A611	BNC-A611	—	—	ジャックアダプタ	—
	* BNC-A612	BNC-A612	—	—	プラグアダプタ	—
	BNC-PA610	BNC-PA610	—	—	パネルアダプタ	—

無印は、常備在庫推進品です。*印は、お問合せをお願いします。

