



TYPE N COAXIAL CONNECTORS

N形コネクタ

N形コネクタは、特性インピーダンス公称 50Ω のネジ接続方式、耐候性同軸コネクタであります。適合同軸ケーブルは、ケーブル絶縁体外径 5mm~10mm のケーブルが最も適しており（例：5D-2V, 2W、8D-2V, 2W、RG-5, 6, 9/U）、電圧定在波比（V.S.W.R.）は4GHz以下で1.2以下であります。同軸ケーブルの特性等を考慮に入れば、10GHzの周波数まで使用できます。

適用規格

JIS C 5411, IEC 60169-16

主な性能



項目	規格値
特性インピーダンス	50Ω
絶縁抵抗	DC 500V で $1000M\Omega$ 以上
耐電圧	AC 1500V (rms) 1分間
接触抵抗	$3m\Omega$ 以下 (DC1A にて)
定格電圧	500V
電圧定在波比	4GHz 以下にて 1.2 以下

主な材質・表面処理

部品名	材質	表面処理
外装（シェル）	黄銅	銀メッキ
オス中心コンタクト	黄銅	銀メッキ
メス中心コンタクト	ベリリウム銅	銀メッキ
絶縁体	フッ素樹脂	—
ガスケット	シリコンゴム	—

注）トリプルチャッキングシリーズは外装ニッケルメッキになります。


N形コネクタ開口部寸法

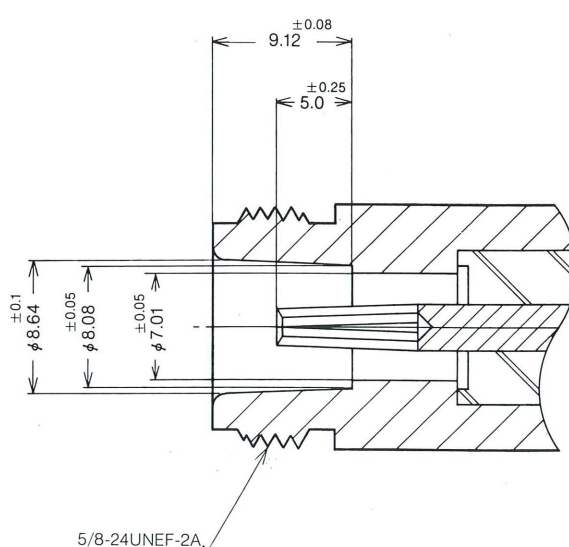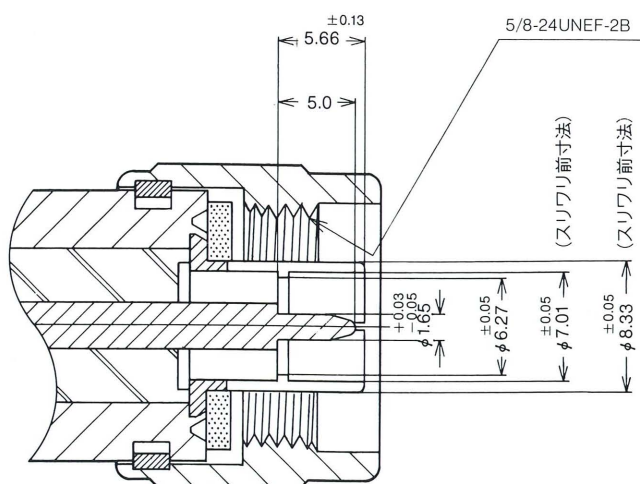


TYPE N COAXIAL CONNECTORS

ストレートプラグ


品 名	形 名	適合ケーブル
UG-536A/U	N-P001	RG-55/U,58/U,58A/U,58C/U

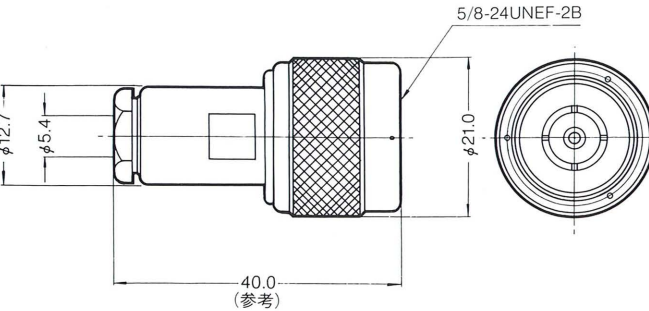

品 名	NMC 形名	適合ケーブル	D	φd	L
N-P-62U	N-P002	RG-59/U, 62/U	17.5	6.6	45.0
N-P-5W	N-P004	5D-2W, RG-5/U, 6/U, 21/U	17.5	9.1	46.0
UG-18C/U	N-P005	RG-5/U, 6/U, 21/U	19.0	8.8	38.5
N-P-3	N-P007	3D-2V	17.5	6.1	45.0
N-P-8U	N-P008	RG-8/U, 9/U, 9A/U	17.5	11.2	46.0
N-P-8	N-P009	8D-2V	19.0	12.2	46.0
N-P-8W	N-P010	8D-2W	19.0	13.4	46.0
UG-21D/U	N-P011	RG-8/U, 9/U, 9A/U	19.0	11.1	38.5
N-P-3W	N-P012	3D-2W	17.5	7.2	45.0
N-P-10	N-P014	10D-2V	22.2	13.7	50.0
N-P-14U	N-P017	RG-14/U	22.2	14.3	45.0
N-P-10W	N-P019	10D-2W	22.2	15.0	40.0
N-P-5	N-P155	5D-2V	17.5	7.8	46.0

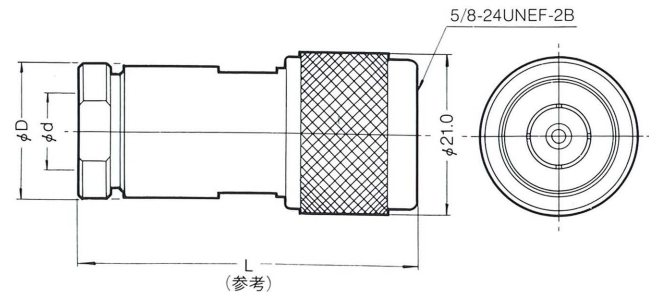


品 名	NMC 形名	適合ケーブル
N-P161	N-P161	UT-141, 141A, 141B, 141C

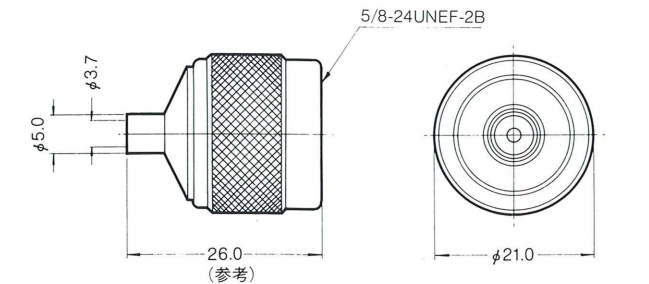

(外装ニッケルメッキ、中心コンタクト金メッキ)


(トリプル)：トリプルチャッキングシリーズは迅速且つ確実にケーブルアッセンブリができ、電気的安定性、ケーブル保持力の優れた同軸コネクタです。

品 名	適合ケーブル	φd
N-P098	RG-55/U, 58/U, 58A/U, 58C/U	5.1
N-P099	3D-2V	6.0

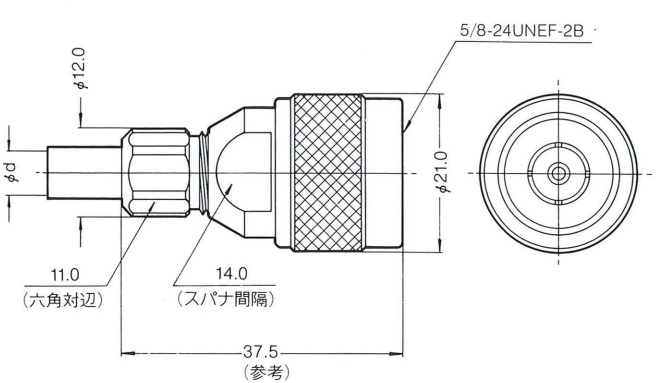


(トリプル)

品 名	適合ケーブル	φD	φd	L	H
N-P100	3D-2W	12.0	6.9	37.5	11.0
N-P101	5D-2V	13.9	8.0	36.0	13.0
N-P102	5D-2W, RG-5/U	13.9	8.5	36.0	13.0

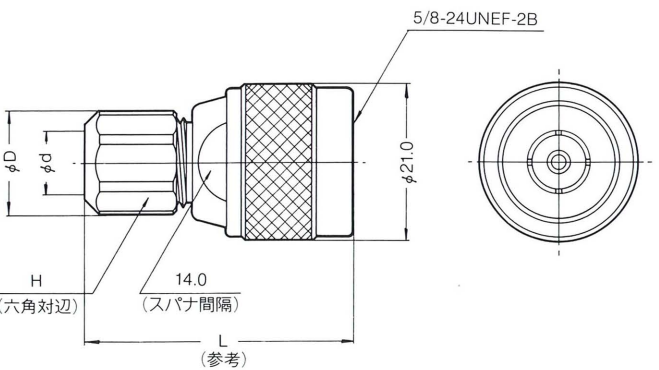

(トリプル)


品 名	適合ケーブル	φD	φd	L	H
N-P103	8D-2V	20.0	11.8	46.0	18.0
N-P104	8D-2W	20.0	13.1	46.0	18.0
N-P105	10D-2V	21.5	14.4	46.0	20.0
N-P106	10D-2W	21.5	15.5	47.5	20.0
N-P107	RG-8/U, 8A/U	16.3	10.8	40.0	15.0

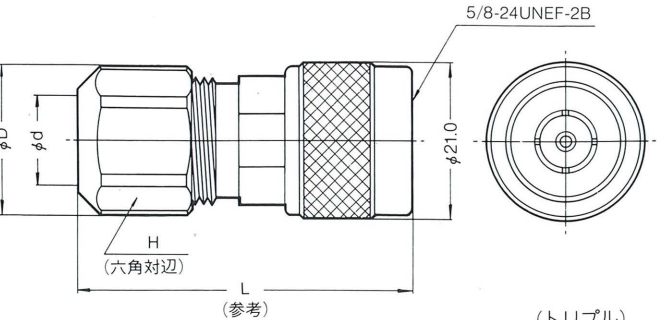


(トリプル)

L形プラグ・ストレートジャック

品 名	NMC 形名	適合ケーブル	φD	φd	L1	L2
N-LP-55U	N-LP054	RG-55/U, 58/U, 58A/U,	17.5	5.4	51.0	35.0
N-LP-3	N-LP055	3D-2V, RG-62/U	17.5	6.6	51.0	35.0
N-LP-5	N-LP056	5D-2V	17.5	8.3	52.0	35.0
N-LP-5W	N-LP057	5D-2W	17.5	9.1	52.0	35.0
N-LP-8U	N-LP058	RG-8/U, 9/U, 9A/U	17.5	11.1	52.0	35.0
N-LP-8	N-LP059	8D-2V	19.0	12.2	52.0	35.8
N-LP-10	N-LP061	10D-2V	22.2	13.7	56.0	37.4
N-LP-10W	N-LP062	10D-2W	22.2	15.0	56.0	37.4
N-LP-3W	N-LP166	3D-2W	17.5	7.2	51.0	35.0

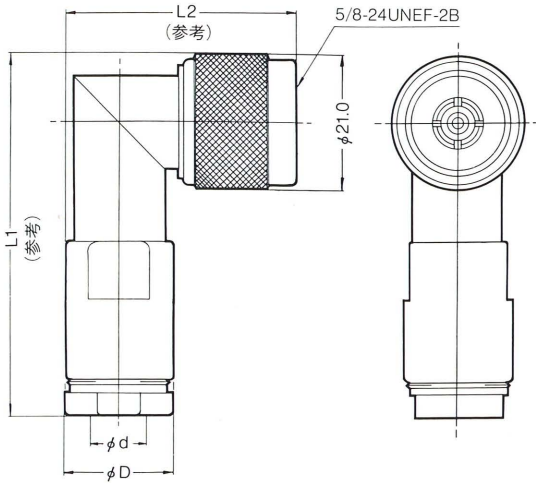


品 名	適合ケーブル	φd
N-LP128	RG-55/U, 58/U, 58A/U, 58C/U	5.1
N-LP129	3D-2V	6.0

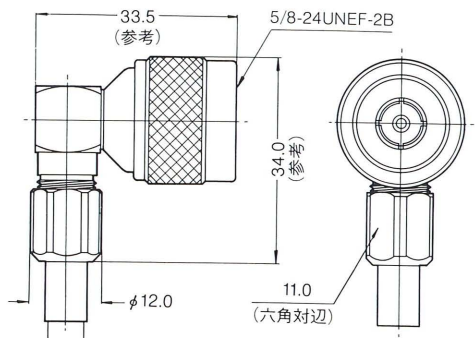


(トリプル)

品 名	適合ケーブル	φD	φd	L1	L2	H
N-LP130	3D-2W	12.0	6.9	34.0	33.5	11.0
N-LP131	5D-2V	13.9	8.0	34.0	31.0	13.0
N-LP132	5D-2W, RG-5/U	13.9	8.5	34.0	31.0	13.0
N-LP133	8D-2V	20.0	11.8	41.0	36.0	18.0
N-LP134	8D-2W	20.0	13.1	41.0	36.0	18.0
N-LP135	10D-2V	21.5	14.4	42.0	37.0	20.0
N-LP136	10D-2W	21.5	15.5	42.0	37.0	20.0
N-LP137	RG-8/U, 8A/U	16.3	10.8	37.0	36.Q	15.0

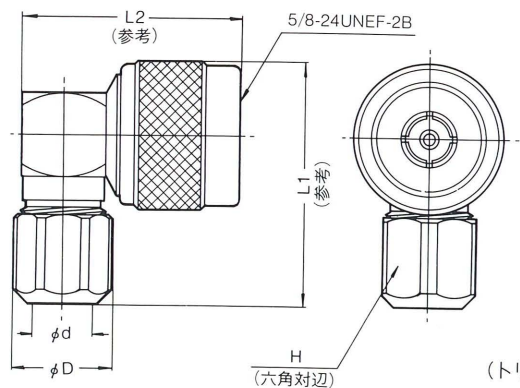



(トリプル)

品 名	NMC 形名	適合ケーブル	φD	φd	L
N-J-55U	N-J024	RG-55/U, 58/U	17.5	5.4	47.0
N-J-5	N-J156	5D-2V	17.5	7.8	48.0
N-J-8U	N-J031	RG-8/U, 9/U, 9A/U,	17.5	11.2	48.0
N-J-8	N-J032	8D-2V	19.0	12.2	48.0
UG-23D/U	N-J033	RG-8/U, 9/U, 9A/U	19.0	11.1	40.0
N-J-10	N-J037	10D-2V	22.2	13.7	48.0
N-J-20	N-J040	20D-2V	40.0	26.8	68.0
N-J-3	N-J147	3D-2V	17.5	6.1	47.0

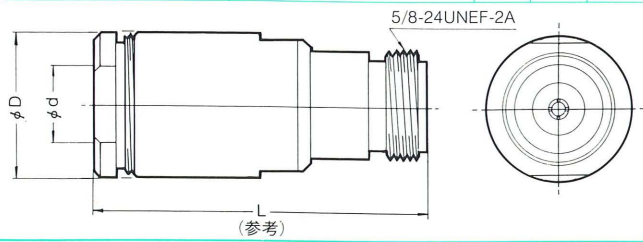

品 名	適合ケーブル	φd
N-J108	RG-55/U, 58A/U, 58/U, 58B/U, 58C/U	5.1
N-J109	3D-2V	6.0


品 名	NMC 形名	適合 ケーブル
N-J154	N-J154	UT-141, 141A, 141B, 141C

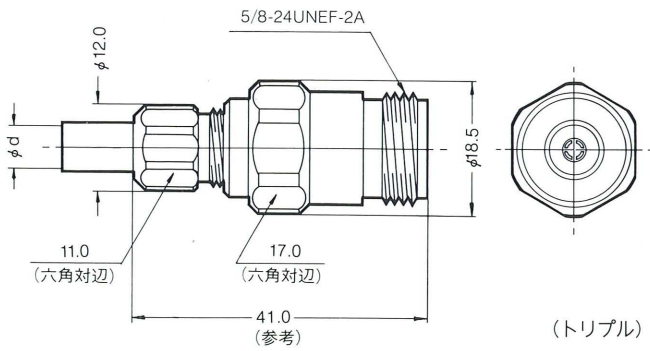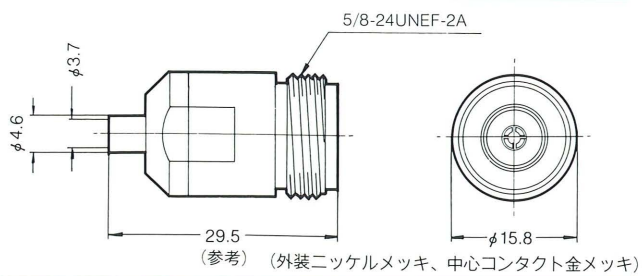


TYPE N COAXIAL CONNECTORS

パネルジャック


品 名	適合ケーブル	D1	D2	φd	L	H1	H2
N-J110	3D-2W	12.0	18.5	6.9	41.0	17.0	11.0
N-J111	5D-2V	13.9	17.5	8.0	42.0	16.0	13.0
N-J112	5D-2W, RG-5/U	13.9	17.5	8.5	42.0	16.0	13.0
N-J113	8D-2V	20.0	18.5	11.8	46.0	17.0	18.0
N-J114	8D-2W	20.0	18.5	13.1	46.0	17.0	18.0
N-J115	10D-2V	21.5	20.3	14.4	46.0	19.0	20.0
N-J116	10D-2W	21.5	20.3	15.5	46.0	19.0	20.0
N-J117	RG-8/U, 8A/U	16.3	18.5	10.8	42.0	17.0	15.0

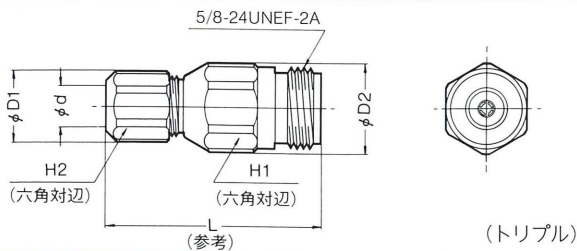


品 名	NMC 形名	適合ケーブル	φD	φd	L	□P	□S
N-PJ-55U	N-PJ041	RG-55/U, 58/U	17.5	5.4	47.0	18.2	25.4
N-PJ-62U	N-PJ042	RG-59/U, 62/U	17.5	6.6	47.0	18.2	25.4
N-PJ-5	N-PJ043	5D-2V	17.5	8.3	48.0	18.2	25.4
N-PJ-5W	N-PJ044	5D-2W, RG-5/U	17.5	9.1	48.0	18.2	25.4
N-PJ-8	N-PJ047	8D-2V	19.0	12.2	48.0	18.2	25.4
UG-22D/U	N-PJ048	RG-8/U, 9/U, 9A/U	19.0	11.1	40.0	18.2	25.4
N-PJ-10	N-PJ053	10D-2V	22.2	13.7	48.0	23.0	29.0
N-PJ-3W	N-PJ143	3D-2W	17.5	7.2	47.0	18.2	25.4
N-PJ-3	N-PJ149	3D-2V	17.5	6.1	47.0	18.2	25.4
N-PJ-8W	N-PJ153	8D-2W	19.0	13.4	48.0	18.2	25.4

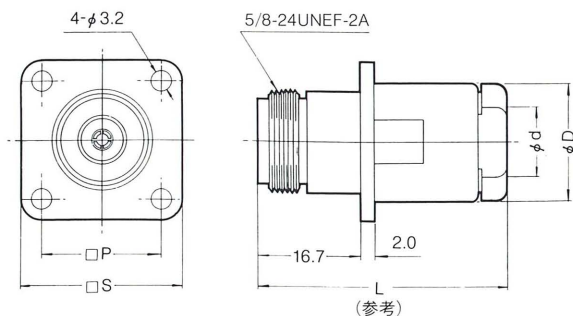

品 名	NMC 形名	適合 ケーブル
N-PJ152	N-PJ152	UT-141, 141A, 141B, 141C

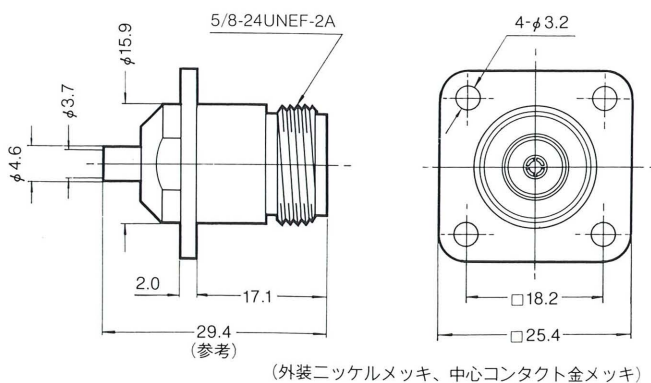


品 名	NMC 形名	適合 ケーブル
N-BJ163	N-BJ163	UT-141, 141A, 141B, 141C

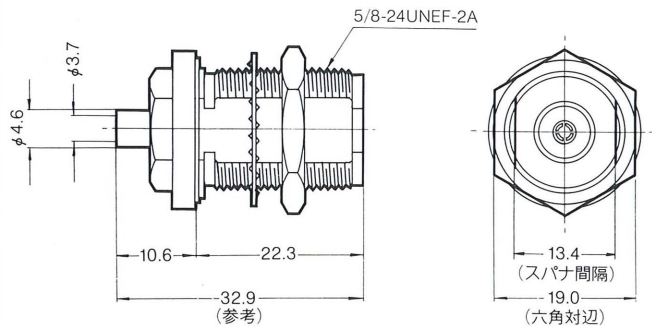


(外装ニッケルメッキ、中心コンタクト金メッキ)

品 名	適合ケーブル	φd
N-PJ118	RG-55/U, 58/U, 58A/U, 58C/U	5.1
N-PJ119	3D-2V	6.0

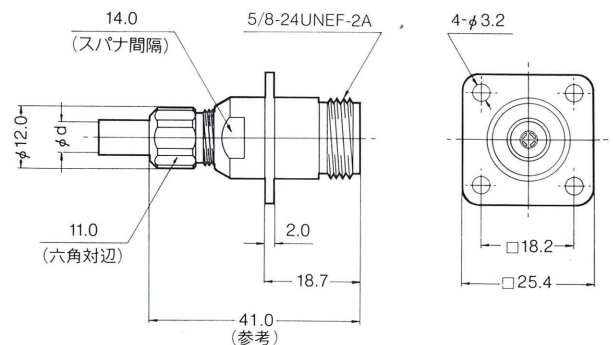

(トリプル)


品 名	適合ケーブル	φD	φd	H1	H2	L	□P	□S
N-PJ120	3D-2W	12.0	6.9	14.0	11.0	41.0	18.2	25.4
N-PJ121	5D-2V	13.9	8.0	14.0	13.0	42.1	18.2	25.4
N-PJ122	5D-2W, RG-5/U	13.9	8.5	14.0	13.0	42.1	18.2	25.4
N-PJ123	8D-2V	20.0	11.8	16.0	18.0	46.0	18.2	25.4
N-PJ124	8D-2W	20.0	13.1	16.0	18.0	46.0	18.2	25.4
N-PJ125	10D-2V	21.5	14.4	20.5	20.0	46.0	21.2	30.0
N-PJ126	10D-2W	21.5	15.5	20.5	20.0	47.5	21.2	30.0

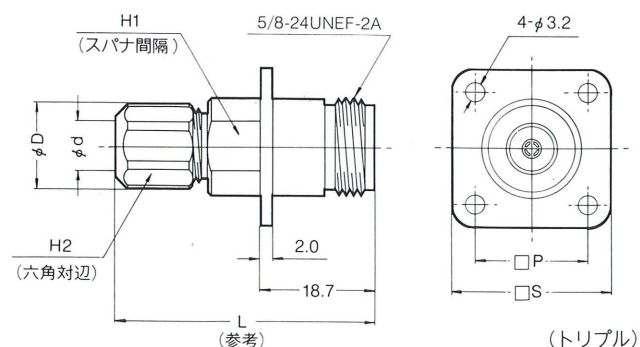


(トリプル)

レセプクル・アダプタ


品 名	NMC 形名	備 考
N-R	N-R074	レセプタクル

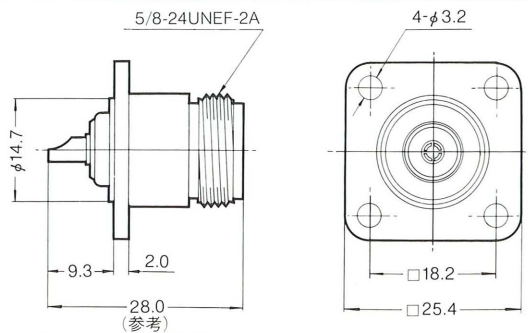


品 名	NMC 形名	備 考
N-PR140	N-PR140	プラグレセプタクル

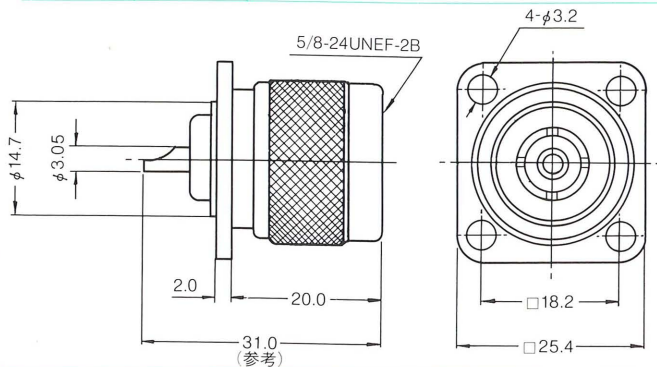


品 名	NMC 形名	備 考
N-LR	N-LR075	L 形レセプタクル

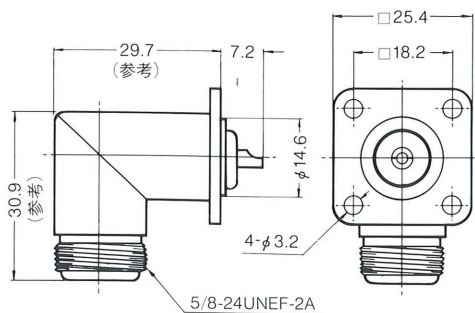


品 名	NMC 形名	備 考
N-PA	N-PA078	パネルアダプタ

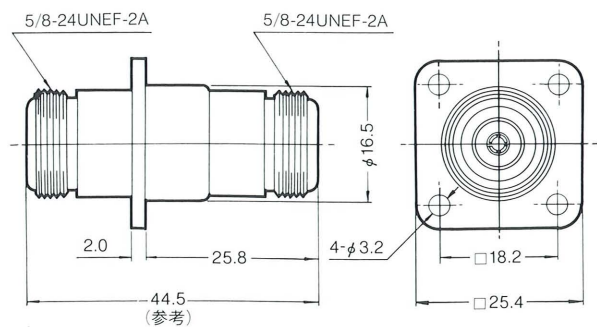


品 名	NMC 形名	備 考
N-A-JJ	N-A076	ジャックアダプタ

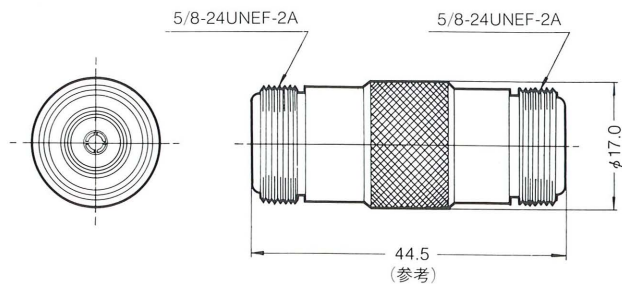

品 名	NMC 形名	備 考
N-A-PP	N-A073	プラグアダプタ

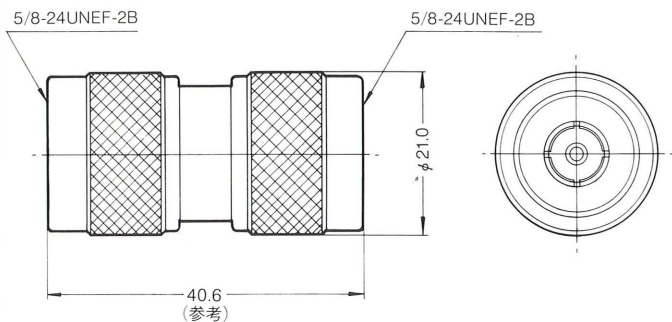

品 名	NMC 形名	備 考
N-LA	N-LA082	L 形アダプタ

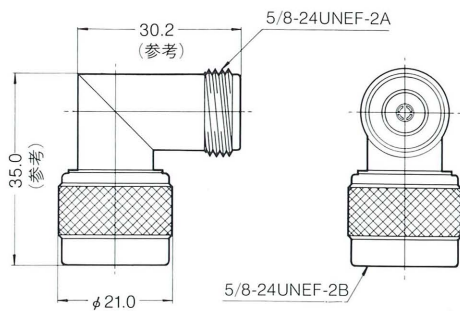

品 名	NMC 形名	備 考
N-TA-JPJ	N-TA081	T 形アダプタ

